

MINI INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN - DIGITALES

Vatímetros - Contadores - Cronómetros

Montaje en Panel - Series B7 y B8


Ø29 y □30x30mm (fijación: Ø22mm)

| Descripción | Formato (mm) | Color | Código |
|---|--------------|-------|--------------------|
| Contadores de operaciones | | | |
| Contador 999999 dígitos. Un: 80~500Vca | □30x30 | ● | B7ECTS3S |
| Contador 999999 dígitos. Un: 80~500Vca | □30x30 | ● | B7ECTS4S |
| <hr/> | | | |
| Contador 999999 dígitos. Un: 80~500VAC | Ø29 | ● | B8ECTS3S |
| Contador 999999 dígitos. Un: 80~500VAC | Ø29 | ● | B8ECTS4S |
| <hr/> | | | |
| Cronómetros Horas-Minutos | | | |
| Cronometro 999 Horas-60 Minutos. Un: 80~500VAC | □30x30 | ● | B7EHR3S |
| Cronometro 999 Horas-60 Minutos. Un: 80~500VAC | □30x30 | ● | B7EHR4S |
| <hr/> | | | |
| Cronometro 999 Horas-60 Minutos. Un: 80~500VAC | Ø29 | ● | B8EHR3S |
| Cronometro 999 Horas-60 Minutos. Un: 80~500VAC | Ø29 | ● | B8EHR4S |
| <hr/> | | | |
| Vatímetro (kW), medidor de potencia activa | | | |
| Con transformador toroidal de intensidad c/ficha y cable de 50cm. | | | |
| 24kW-240Vca / 42kW-420Vca (50Hz) Resolución 0,1kW Cl:2. | □30x30 | ● | B7EKW3S-100 |
| 24kW-240Vca / 42kW-420Vca (50Hz) Resolución 0,1kW Cl:2. | □30x30 | ● | B7EKW4S-100 |
| <hr/> | | | |
| 24kW-240Vca / 42kW-420Vca (50Hz) Resolución 0,1kW Cl:2. | Ø29 | ● | B8EKW3S-100 |
| 24kW-240Vca / 42kW-420Vca (50Hz) Resolución 0,1kW Cl: 2. | Ø29 | ● | B8EKW4S-100 |

Norma de aplicación IEC 60947-5-1



Dimensiones (mm)

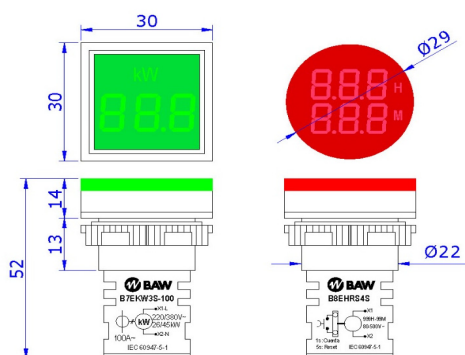

Esquemas de conexionados básicos

