



VOLT-AMPERIMETRO MODULAR

VAMD100CA4

Multimedidor directo de tensión y corriente alterna monofásica.
Para la medición de corriente emplea transformador toroidal provisto.


GENERALIDADES

Corriente c/TI provisto: 0,1-99,9Aca
Tensión: 80-300Vca 50-60Hz
Ui = 500V - Uimp: 2,5kV
IEC 60947-4-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Doble display led de alta luminosidad color rojo
- Medición de tensión directa 80-300Vca Clase 1,5
- Medición de corriente 0,01-99,9A mediante transformador de intensidad toroidal provisto, no requiere configuración. Clase 2
- Tensión auxiliar del circuito de medición (1-2): 80-300Vca. 2VA.
- Formato en 2 módulos DIN. Fijación en riel simétrico NS35
- Grado de protección: IP20
- Emplear en envoltentes con grado mínimo IP40.
- Proteger el circuito de tensión con fusible ACR: 0,5-1A aR
- Conexión tensión: Conductores de 0,75-1,5mm².
- Ajuste terminales: emplear destornillador PH1.
- Par de apriete: Torque 0,7Nm.
- Temperatura de operación: -10°C-50°C
- Humedad (RH) <85%
- Todas las indicaciones relativas al conexionado de sus terminales y características están indicadas en el lateral del instrumento.

CONEXIONADO BÁSICO

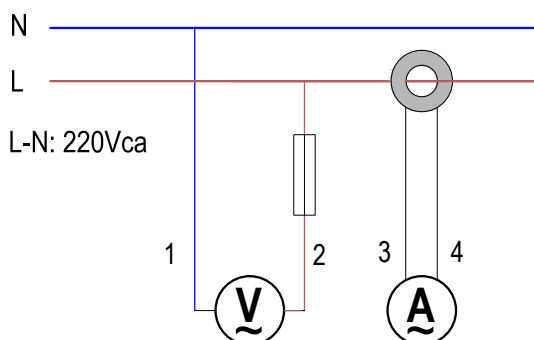

DIMENSIONES (mm)

